


RIPDEX

GAMME PERFORAZOR

MANIPULATION DE FILS BARBELÉS

- Manipulation de fils barbelés « rasoirs », sécurisation de périmètre
- Sécurité
- Métal, verre

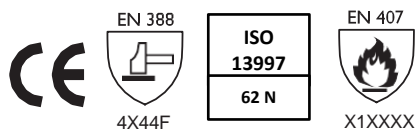

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/01/20/0083 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12 **TU**

COMPOSITION

Manchette Cuir croûte de bovin hydrofuge et oléofuge
Doublure Tricot en maille inox, HPPE, polyamide
 Longueur totale 50 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



Protection aux coupures maximale
 Maille technologique



Résistance à la chaleur de contact

Isolation thermique :
 100 °C pendant 15 secondes minimum

Cuir traité hydrofuge et oléofuge



Très bonne résistance à la perforation

Cuir croûte de bovin

Coutures renforcés en Kevlar



GAMME PERFORAZOR