


RIPEUR/CO

GAMME G1A

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manutention en milieu humide et gras
- Manipulation de verre
- Ramassage des déchets
- Travaux extérieurs : espaces verts, voirie, débroussaillage

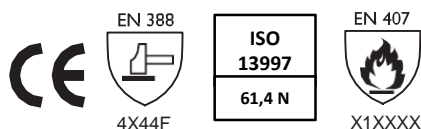

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/05/18/0786 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Cuir façon velours, hydrofuge et oléofuge

Doublure Gant tricoté en maille TEKINOX®

Manchette Toile coton

Longueur totale 27 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires/ Carton de 50 paires

PRO•LINE :

Notre sélection



Adapté aux milieux
huileux et humides



Protection aux
coupures optimale

Maille technologique

TEKINOX®
ROSTAING®



Résistance à la
chaleur de contact

Isolation thermique :
100°C pendant 15
secondes minimum



Excellente résistance
à la perforation

Cuir façon velours
en paume



Protège-artère
cuir

