


# TREXSMSQUALE-BLSC

GAMME POMPIERS

## PROTECTION FEU

- Feux de structures
- Interventions attaque feux
- Caissons d'entraînement

« La certification après lavage garantit que tous les niveaux EN659 sont identiques avant et après 1 lavage »

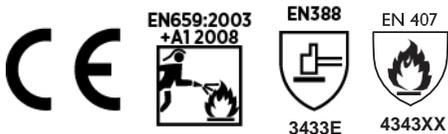

AET : 0072/011/162/02/19/0052 (IFTH)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
www.rostaing.com/normes-securite



**TAILLES**

- 5 6 7 8 9 10 11 12 13

**COMPOSITION**

**Paume** Cuir de caprin hydrofuge traité Scotchgard® lavable  
**Dos** Croûte de bovin anti-chaueur  
**Doublure** UNDERTECH®+ feutre aramide en paume  
**Membrane** Porelle®  
**Manchette** Croûte de cuir anti-chaueur  
**Système d'accroche** Gant droit : ½ anneau  
 Gant gauche : mousqueton

**ENTRETIEN**



**CONDITIONNEMENT**

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



Résistance à la chaleur  
Cuir de bovin résistant



Résistance à la chaleur  
Cuir de caprin souple résistant à l'eau et aux huiles.  
Traitement



**PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES**

Meilleure résistance à la chaleur lors de la contraction des doigts

**Doublure technique**

**UNDERTECH®**  
ROSTAING

Résistance optimale à la chaleur et la coupure

**Membrane Porelle®**

Imperméable, résistance à la flamme, aux produits chimiques, aux bactéries



**Zone de renfort**  
Chaleur



**Protège-artère**

Mousqueton et dé d'accroche



**Bride de serrage Auto-agrippante**

Taille du gant



Étiquette de traçabilité :



EN ISO 6330