


# RIPDEXG

GAMME PERFORAZOR

## MANIPULATION DE FILS BARBELÉS

- Manipulation de fils barbelés « rasoirs », sécurisation de périmètre
- Sécurité
- Métal, verre

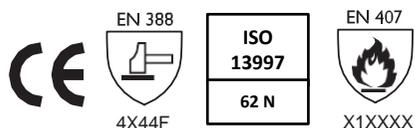

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/10/19/3218 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

### TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

### COMPOSITION

Gant Cuir croûte de bovin, hydrofuge et oléofuge  
 Doublure Gant tricoté en maille inox, HPPE, polyamide  
 Longueur totale 35 cm

### ENTRETIEN



### CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



Protection aux coupures maximale  
 Maille technologique



Protection de l'avant bras  
 Manchette 15 cm



Résistance à la chaleur de contact

Isolation thermique :  
 100 °C pendant 15 secondes minimum

Cuir traité hydrofuge et oléofuge



Très bonne résistance à la perforation

Cuir façon velours



Protège-artère cuir



GAMME PERFORAZOR