


WARM250D2

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR

- Métal : interventions chaudes en fonderie
- Agroalimentaire : sortie de plats du four

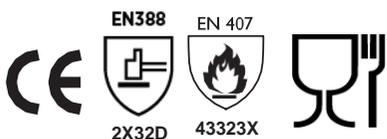

AET N°0075/011/162/06/19/1894 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES



COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone
Doubleure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton
 Longueur totale 33 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



Pas de rétraction à la chaleur



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
 350°C pendant 15
 secondes minimum

Para-aramide/polyamide
 enduit silicone



Très bonne résistance
 aux coupures

Entièrement doublé en
 para-aramide et molleton
 acrylique /coton



Déperlant
 aux liquides et
 vapeurs chaudes



Protection de
 l'avant bras

Longueur totale
 33 cm

