

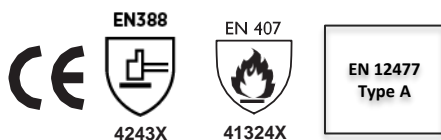
SPLITWELD-I

GAMME BATIPRO

TRAVAUX DU BÂTIMENT

- Protection contre la chaleur (100°C) et l'abrasion
- Opérations de soudage et chaudronnerie
- Manutention de produits chauds

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)

www.rostaing.com/normes-securiteDéclaration de conformité sur <http://dc.rostaing.com/>

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Cuir croûte de bovin, fils de piquage en para-aramide
 Doublure de confort Coton en paume
 Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton 50 paires



Haute résistance
aux projections
de métal liquide



Protection
avant-bras
Manchette de 15 cm



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
100°C pendant 15
secondes minimum

Cuir croûte de bovin



Excellente résistance
à l'abrasion

Cuir de qualité, traité hydrofuge,
qui ne durcit pas après séchage

