


MASTERTOP

GAMME COUPURE

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Environnement, métal, bois
- Tri et traitement des déchets
- Opérations d'emboutissage et laminage
- Débitage du bois
- Manipulation de pièces très coupantes en environnement gras

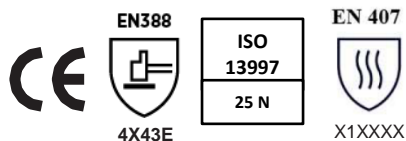

AET N° 0072/011/162/11/18/0191 (IFTH LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Tricot Maille HPPE, fibres minérales, polyamide
Renfort paume et aiguillettes Cuir croûte de bovin
 Coutures Para-aramide

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires



Longévité
+25%

Renfort en cuir sur
 zone d'usure



Résistance à la chaleur
 Isolation thermique :
jusqu'à 250°C pendant 8 secondes

Cuir traité anti-chaleur doublé



**Résistance à la
 chaleur de contact**

Isolation thermique :
**100°C pendant 15
 secondes minimum**

Renfort en cuir façon
 velours



**Bon grip en
 milieu huileux**



**Très bonne résistance
 à la coupure**

Maille technologique